





La station de chargement au champ FL

TH-System

SL-Quantum

Données techniques

	TH 624	TH 624 devant RH 24-60
		
Longeur totale		A partir 11,90 m*
Trémie		
Largeur de réception	3,35 m	3,35 m
Hauteur de réception	0,85 - 1,00 m	0,85 - 1,00 m
Largeur du fond	2,40 m	2,40 m
Longeur du fond	6,00 m	6,00 m
Forme de trémie	Plie en haut	Plie en haut, plie en bas
Capacité de trémie		Ca. 30 m ³
Hauteur de dépose		
Tapis sortie de produit		1,25 m
Bande de déchets		1,25 m
Dimension des tapis		
Tapis sortie de produit		0,80 x 3,00 m
Bande de déchets		0,65 x 3,00 m
Commande		Pupitre de commande VC 50 avec écran tactile en couleur

* Cela dépend de l'équipement choisi (par ex. le nombre de rouleaux séparateurs)

N'hésitez pas à nous demander conseil, Si vous souhaitez passer d'une trémie de réception à une machine TH devant le RH 24-60.



Pour de plus amples informations, demandez notre prospectus!

Votre concessionnaire Grimme régional pour conseils et service :

Trémie de Réception Tandem TH 624

La nouvelle trémie d'alimentation qui permet un déchargement plus rapide et une augmentation de performance dans votre chaîne logistique



Trémie de Réception Tandem TH 624

Prenez soin du produit en économisant jusqu'à 75% de votre temps !

« Le temps, c'est de l'argent ! » Grâce à la nouvelle trémie d'alimentation Tandem TH 624, vous pouvez réduire de manière significative le temps d'attente de vos remorques !


Des études ont fait preuve, que le temps de déchargement peut être réduit de 50 à 70% ; cela dépend de la taille des remorques mises en action. Pour vous, cela signifie simplement : plus de capacité de transport avec la même flotte de remorques, et des économies au niveau de votre personnel et de vos tracteurs.

La trémie TH 624 a été conçue essentiellement pour une

alimentation rapide d'une deuxième trémie de réception (p.ex. RH 24-60). La trémie d'alimentation sera levée hydrauliquement en déchargeant. C'est ainsi que la capacité utilisable de la trémie de réception est exploitée encore plus efficacement. Grâce à cela, vous gagnez une zone tampon, qui vous permet d'utiliser plus efficacement la capacité de votre trémie de réception. Ainsi, vous bénéficiez d'une zone tampon beaucoup plus grande pour toute la ligne qui suit. Vous bénéficierez d'un flux de produit très régulier!



Des temps de déchargement réduits et plus de capacité de transport avec un même parc de remorques, ainsi qu'une performance améliorée de toute la ligne de stockage : Récoltez votre succès avec la trémie TH 624.

TH 624 pour une logistique optimisée tout en stockant :

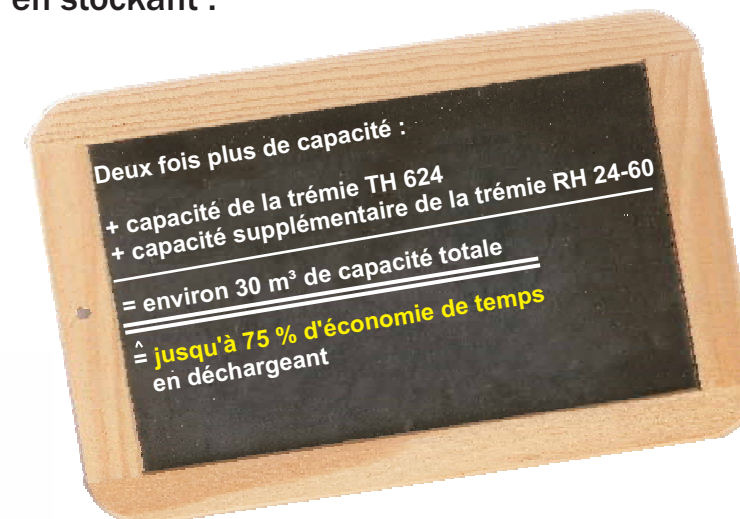


1) Début de déchargement :

- La trémie d'alimentation TH 624 (ci-dessous)
- Un transfert doux vers la trémie RH 24-60

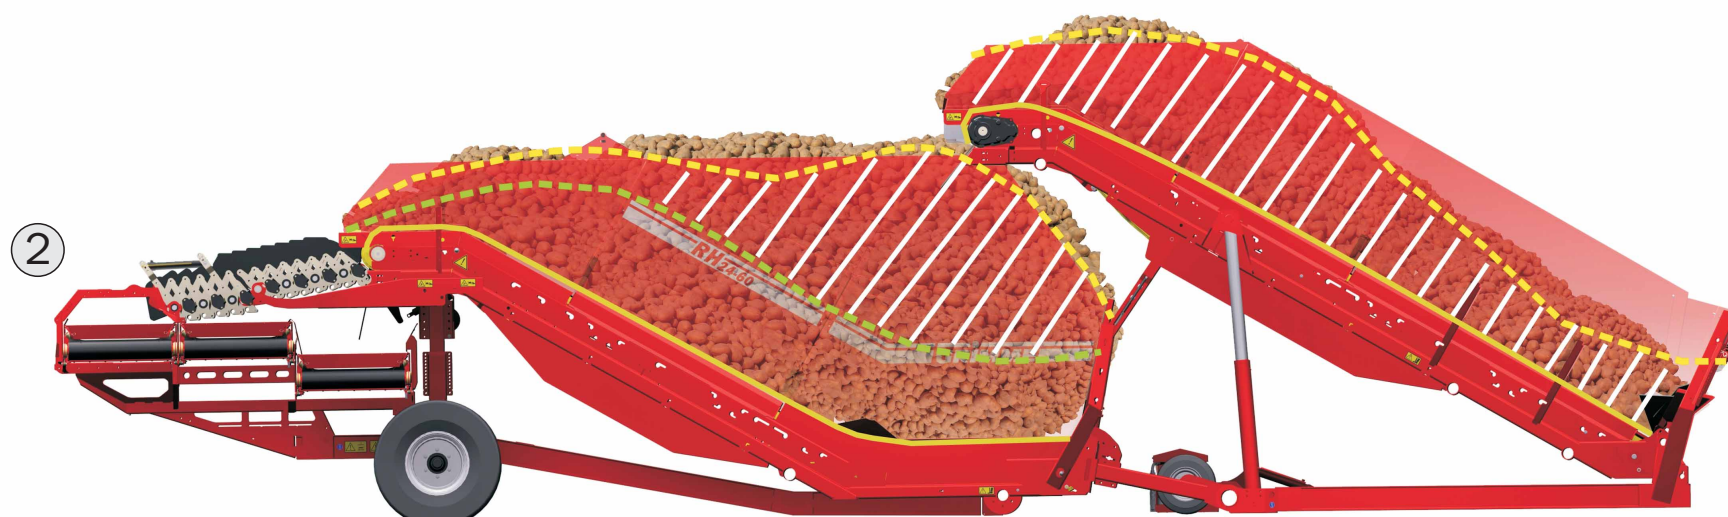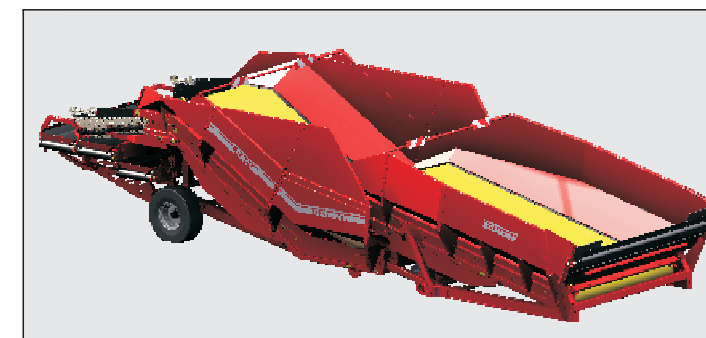

2) En déchargeant :

- Le capteur indique la hauteur de remplissage du RH 24-60
- Levage hydraulique automatique de la trémie d'alimentation TH 624
- Remplissage optimisé, rapide du RH 24-60
- Grande zone tampon pour une alimentation régulière pour la ligne de stockage qui suit

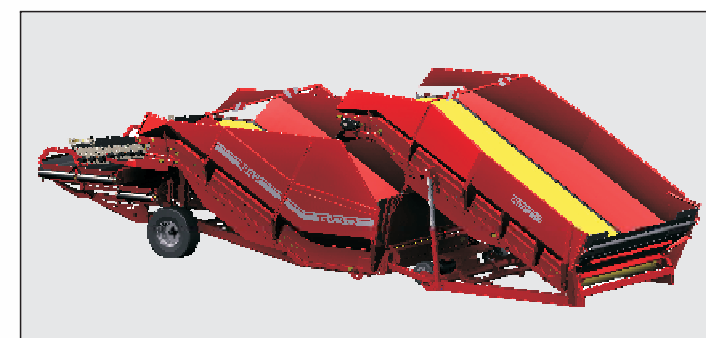

- Niveau de remplissage de pommes de terre dans la trémie
- Capacité supplémentaire disponible
- Niveau de remplissage modifié à l'aide de la trémie d'alimentation